> VÝROBNÍ PROGRAM LISOVANÝCH ROŠTŮ PR

Typ oka	Počet nosných pásů vč. 2 lemovacích	Typ oka	Vlastní hmotnost v kg / m² lemovaných žárově zinkovaných roštů																							
			rozměr nosného pásu - výška / tloušťka																							
			20/2	20/3	25/2	25/3	25/4	25/5	30/2	30/3	30/4	30/5	35/2	35/3	35/4	35/5	40/2	40/3	40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/3	60/4	60/5
3030	30	34,3x33,3	16	22	19	26	37	46	22 k	30 k	42	53	24	34	48	60	27 k	38 k	53	66	47	66	80	55	78	94
3040	30	34,3x44,4	15	20	18	25	34	43	20	29	40	50	23	33	46	57	26	37	51	64	45	64	78	54	75	92
3010	30	34,3x11,1	26	32	29	36			32	40			34	44			37	48								
3020	30	34,3x22,2	18	24	21	28	41	51	24	32			27	37			30	41								
3050	30	34,3x55,5	14	20	17	24	33	41	20	28	38	48	22	32	44	55	25	36	50	62	44	62	76	53	73	90
3065	30	34,3x66,6	13	19	16	23	32	40	19	27	38	47	22	31	43	54	25	36	49	61	44	61	75	52	72	89
30100	30	34,3x99,9	13	18	15	22	30	38	18	26	36	45	21	31	42	52	24	35	47	59	43	59	73	51	70	87
2010	46	22,2x11,1	31	39	35	45			39	51			43	57			47	63								
2020	46	22,2x22,2	24	32	28	38			32	44			36	50			40	56								
2030	46	22,2x33,3	21	29	25	35	49	61	29	41	57	72	33	47	65	82	37	53	73	92	65	92	112	78	108	132
2040	46	22,2x44,4	20	28	24	34	47	59	28	40	55	69	32	45	63	79	36	52	71	89	64	89	109	76	105	129
2050	46	22,2x55,5	19	27	23	33	46	57	27	39	54	67	31	45	62	77	35	51	70	87	63	87	107	76	103	128
2065	46	22,2x66,6	18	27	23	33	45	56	27	39	53	66	31	45	61	76	35	51	69	86	63	86	106	75	102	126
20100	46	22,2x99,9	18	26	22	32	43	54	26	38	51	64	30	44	59	74	34	50	67	84	62	84	104	74	100	125
4010	23	44,4x11,1	23	28	25	31			28	34			30	37			32	40								
4020	23	44,4x22,2	16	20	18	23			20	26			22	29			24	33								
4030	23	44,4x33,3	13	17	15	21	30	37	17	24	34	42	20	27	38	48	22	39	42	53	36	53	64	43	61	74
4040	23	44,4x44,4	12	16	14	19	28	35	16	23	32	40	18	26	36	45	21	29	40	50	35	50	61	42	59	71
4050	23	44,4x55,5	11	15	13	19	26	33	15	22	30	38	18	25	35	43	20	28	39	48	34	48	59	41	57	69
4065	23	44,4x66,6	11	15	13	18	25	32	15	21	29	37	17	24	34	42	19	28	38	47	34	47	58	40	56	68
40100	23	44,4x99,9	10	14	12	17	24	30	14	20	28	35	16	24	32	40	18	27	36	45	33	45	56	39	54	66
5010	19	55,5x11,1	22	26	24	28			26	31			27	33			29	36								
5020	19	55,5x22,2	14	18	16	21			18	23			20	26			22	29								
5030	19	55,5x33,3	12	15	14	18	26	33	15	21	30	37	17	23	34	42	19	26	37	46	31	46	55	37	53	64
5040	19	55,5x44,4	11	14	13	17	24	30	14	20	28	35	16	22	31	39	18	25	35	44	30	44	52	35	51	61
5050	19	55,5x55,5	10	13	12	16	23	28	13	19	26	33	15	21	30	37	17	24	33	42	29	42	51	35	49	59
5065	19	55,5x66,6	9	13	11	16	22	27	13	18	25	32	15	21	29	36	16	24	32	41	39	41	49	34	48	58
50100	19	55,5x99,9	9	12	10	15	20	25	12	17	24	30	14	20	27	34	16	23	31	39	28	39	48	33	46	56
6510	16	66,6x11,1	21	24	23	26			24	29			26	31			27	33								

Typ oka	Počet nosných pásů vč. 2 lemovacích	Typ oka	Vlastní hmotnost v kg / m² lemovaných žárově zinkovaných roštů																							
			rozměr nosného pásu - výška / tloušťka																							
			20/2	20/3	25/2	25/3	25/4	25/5	30/2	30/3	30/4	30/5	35/2	35/3	35/4	35/5	40/2	40/3	40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/3	60/4	60/5
6520	16	66,6x22,2	13	16	15	19			16	21			18	23			20	26								
6530	16	66,6x33,3	11	14	12	16	24	30	14	18	27	34	15	21	30	37	17	23	33	41	28	41	49	32	47	56
6540	16	66,6x44,4	10	13	11	15	22	27	13	17	25	31	14	20	28	35	16	22	31	39	26	39	46	31	45	54
6550	16	66,6x55,5	9	12	10	14	20	25	12	16	23	29	13	19	26	33	15	21	29	37	26	37	44	30	43	52
6565	16	66,6x66,6	8	11	10	14	19	24	11 k	16 k	22	28	13	18	25	32	14 k	21 k	28	36	25	36	43	30	42	51
65100	16	66,6x99,9	8	11	9	13	10	22	11	15	21	26	12	17	24	30	14	20	27	34	24	34	41	29	40	49

Matice výrobních možností

(hodnoty jiné než jsou uvedeny v tabulce výše, jsou dostupné na dotaz)

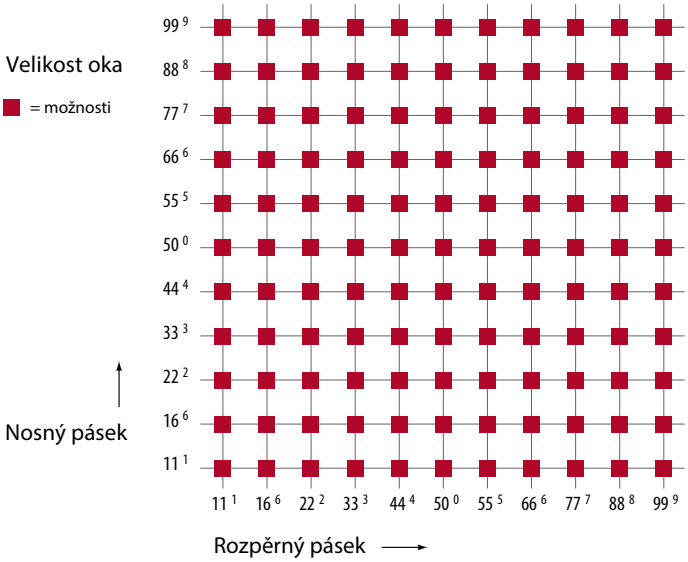

ROŠTY PRO VELKÁ ZATÍŽENÍ

Kartonrošty – všechny typy označené písmenem „k".

Rozměry

Délky roštů
Lisované rošty jsou vyráběny do délky 2 200 mm (v nosném směru).

Šířka roštů
Lisované rošty jsou vyráběny do šířky 2 500 mm (v nenosném směru).

Rozměry na míru
Lisované rošty jsou vyráběny v rozměrech přizpůsobených zadání objednatele podle jeho požadavků nebo konstrukčního řešení.

DRUH MATERIÁLU

Ocel ČSN EN ISO 11353
(St 37.2 – DIN, S235JR – EN10025-1)

- bez pozinkování
- žárově pozinkovaná dle EN ISO 1461 (všechny typy)
- nerez V2A: odpovídá W.Nr 1.4301, dle AISI 304
- nerez V4A: odpovídá W.Nr 1.4571, dle AISI 316L
- povrch přírodní nebo chemicky mořený

Zoubkovaná (protiskluzová)

VERZE NA OBJEDNÁVKU:

- S1 - nosný pás
- S2 - nosný a příčný pás
- S3 - příčný pás (doporučujeme)

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

- Rošty pro velká zatížení (Kartonrošty, viz str. 21)
- Rošty pro velká zatížení až do rozměru nosného pásku 100 x 5 mm,
- prvky dělících příček,
- rošty s dodatečnými prvky jako např. kotvy, závěsy, dodatečné otvory v orámování roštů atd.,
- rošty ochraňující kmeny stromů na chodnících komunikačních tras,
- rošty zabezpečující sklepní okna, otvory,
- prvky oplocení,
- rošty – rohožky (spolu s rámem na zabudování před vchod).

Na zakázku lze vyrobit i rošty s jinými nosnými pásky.

Například 70, 80, 100 mm a další dle požadvku zákazníka.